


FICHA TÉCNICA
DATASHEET



PCX-020

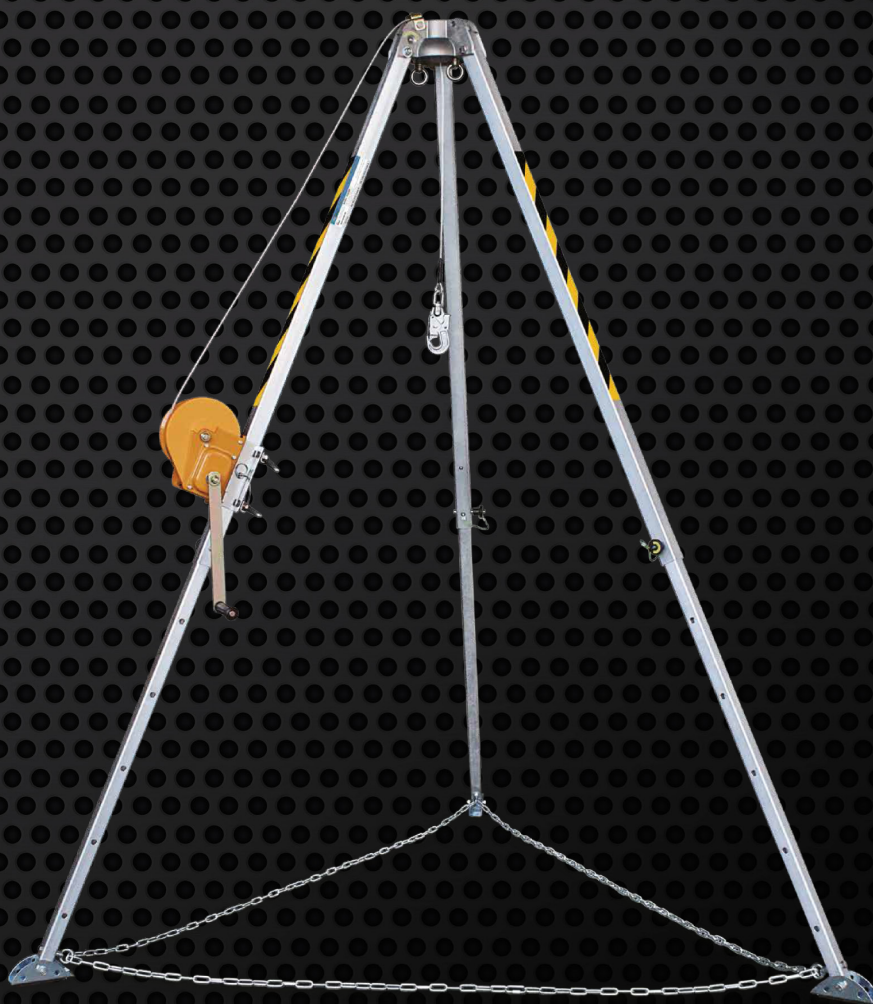

PCX-020

TRÍPODE DE RESCATE

RESCUE TRIPOD

Descripción

Description

Dispositivo móvil diseñado para el acceso de personas en espacios confinados.

Mobile anchoring device designed for people accessing confined spaces.



Características

Characteristics

La estructura son tres pies telescópicos regulables, en aluminio anodizado. La base del trípode se puede montar y desmontar de una manera fácil y rápida sin necesidad de ningún tipo de herramientas.

Structured with three adjustable anodised aluminium telescopic feet. The base of the tripod can be assembled and disassembled easily and quickly without tools.

Altura de utilización: Max: 240 cm. Min: 135 cm.

Adjustable working height: Max: 240 cm - min: 135 cm (H)

Diámetro de utilización: Max: 214 cm. Min: 114 cm.

Diameter of use: Max: 214 cm. Min: 114 cm.

Incluye torno de rescate

Rescue winch included.

Cable de acero galvanizado de 4,8 mm.

4,8 mm galvanized wire diameter.

Los puntos de anclaje del dispositivo han sido ensayados satisfactoriamente con una carga de 150 kg

The anchoring points of the device have passed a test of 150kg load.

Distancia máxima de izado: 20 metros.

Maximum distance of lifting: 20 m.

Sistema de bloqueo manual.


Manual locking system.

Peso total del equipo: 33 kg.

Total weight: 33 kg.



PCX-020
TRÍPODE DE RESCATE
RESCUE TRIPOD

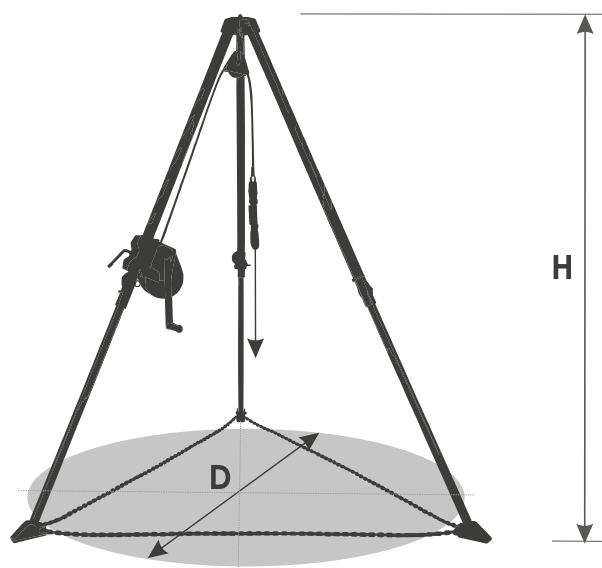

H = 135 - 240 cm
D = 114 - 214 cm

 **33 Kg**

Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 795:2012 Clase B
EN 1496:2006
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992

CE Certification
Norms: EN 795:2012 Class B
EN 1496:2006
Health and safety requirements of R.D.1407/1992