


Afbraamschijf **A 24 EXTRA**

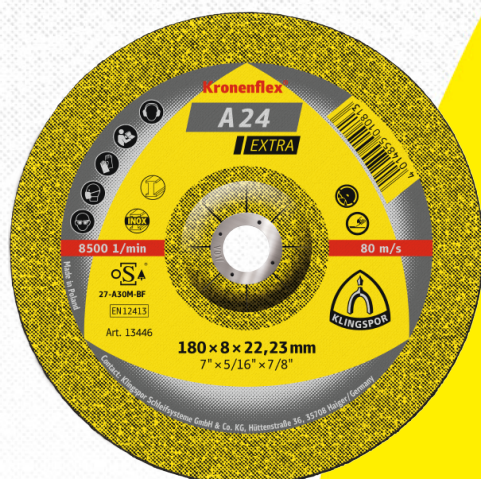

Eigenschappen

Binding	Kunsthars, vezelversterkt
type korrel	Aluminiumoxide
Hardheid	■■■■■□□□
Agressiviteit	■■■■■□□□
Levensduur	■■■■■□□□

Nut van het product

Standaardschijf met een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding
 - Universeel bruikbaar in de metaalbewerking - Uitstekende slijpresultaten op alle gebruikelijke haakse slijpers

Materiaal

Metaal universeel ●

Toepassingsgebieden

- Fabrikstechniek
- Machine- en containerbouw
- Metaalindustrie
- Metaalbewerking

Diameter x breedte x gat in mm	Vorm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 omw/min	10	189004
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 omw/min	10	188465
115 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 omw/min	10	351253
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 omw/min	10	188466
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 omw/min	10	351252
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 omw/min	10	235371
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 omw/min	10	13444
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 omw/min	10	13446

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diameter x breedte x gat in mm	Vorm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 omw/min	10	13447
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 omw/min	10	13448

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

